


Smøring af kabelstyretøj på båd



Kablet afmonteres på styrehuset , Skruer den 11 mm bolt ud HUSK at holde på møtrikken på bagsiden

Drej på rattet og skub kablet ud

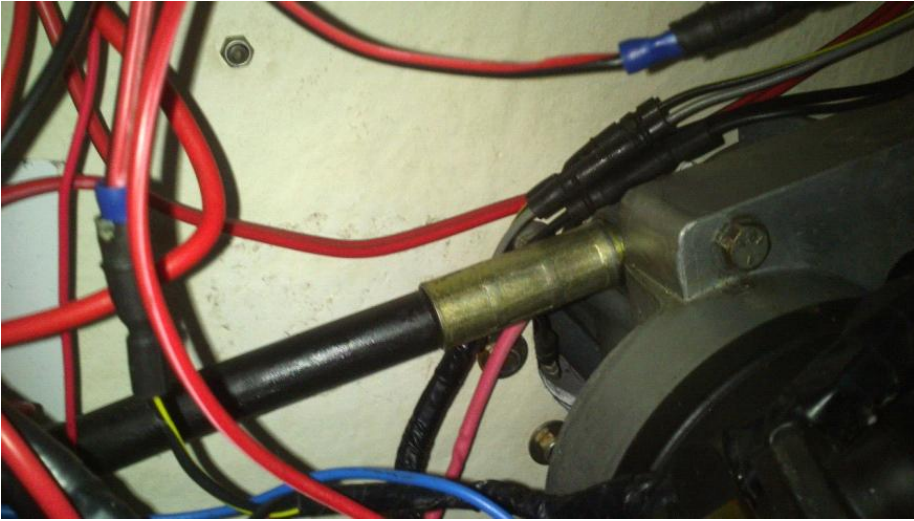

Nede på motoren skal omløberen løsnes



Omløberen er ude og o-ringen kan ses, den skal være hel og ren



O-ringen trækkes lidt ud for at der kan komme smørelse ud



Så op til styrekablet igen, det skal hænges op, der kommer krympeflex omkring. Jeg brugte også lidt tape. Jeg bruger wd 40 eller olie med teflon til at smøre med

Lidt køkkenrulle omkring og en bøtte under så grisser det ikke. Når det kommer ud ved motoren spændes omløberen , og kablet kommes i styrehuset.

Knæk & bræk

Per Motsch Andersen

